


638 - Ausbau der Mittelkonsole

Ein Bericht von: FXP, vom 17.01.2005

(c) www.mercedes-v-club.de

1. Hintere Befestigungsschraube lösen:


Entferne zunächst die links und rechts hinten seitlich an der Mittelkonsole mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

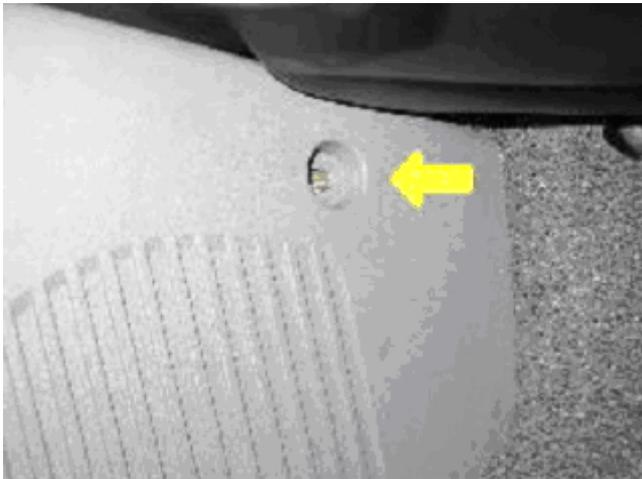

2. Vordere Befestigungsschrauben lösen:


Löse die 4 Schrauben unter der Frontseite.

Jetzt kann man den schwarzen Einsatz (mit den CD- bzw. Kassetten-Boxen vorsichtig ein Stück (ca. 2 cm) hochklappen und damit die obere waagerechte Ablageplattform entriegeln. Nun lässt sich dieser Deckel einfach nach hinten, oben herausziehen.

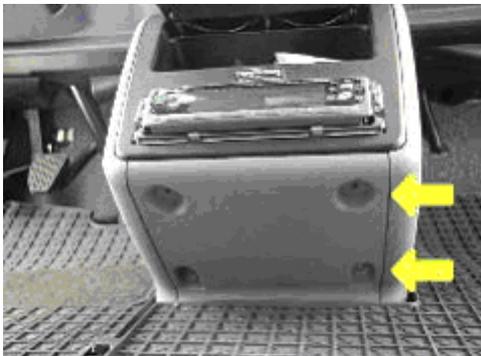

3. Lösen und Entfernen der restlichen Einheit:

Nachdem der obere Deckel entfernt wurde können nur die beiden oberen Schrauben gelöst werden und dann die gesamte Einheit entnommen werden.

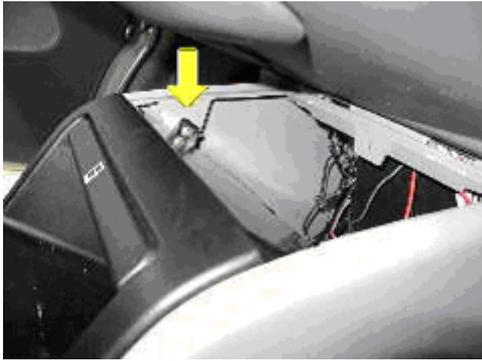

4. Entfernen der Konsole

Um jetzt die gesamte Konsole zu entfernen wird diese nach hinten weggezogen.

